ausgewuchtet

Bildliche Darstellung unverbindlich

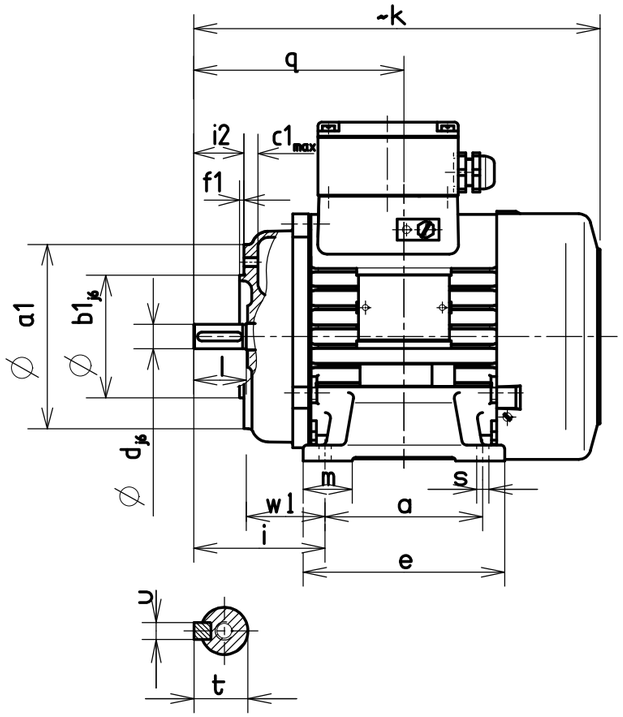

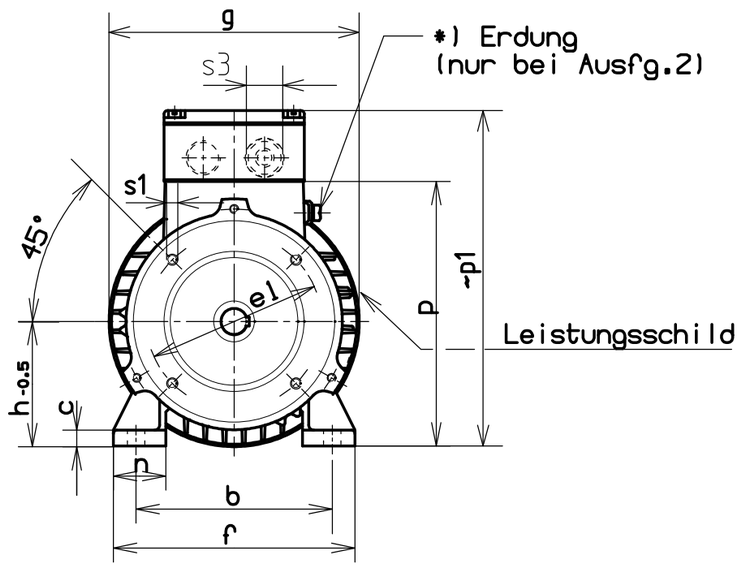

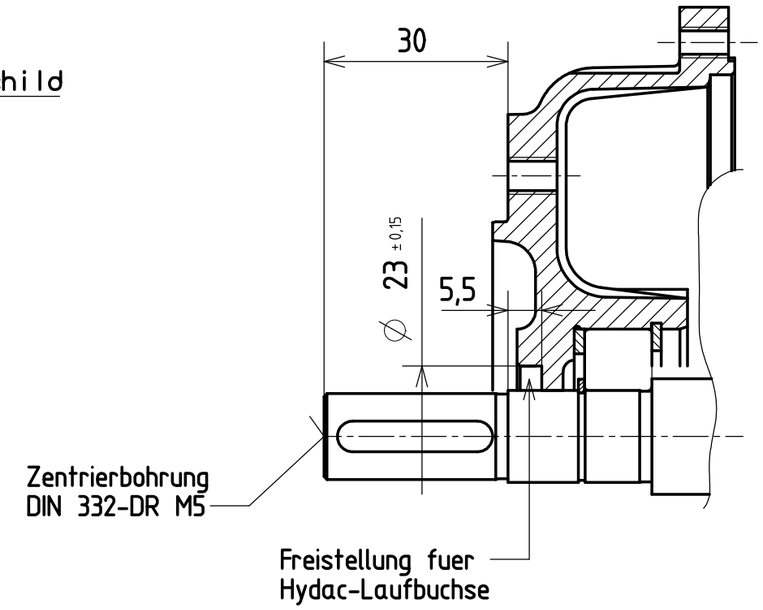

Isol.Kl. F
Motor unlackiert
Kunststoff-Klemmenkasten und -Schutzhaube geschraubt
Leistungsschild nach Hydac-Spezifikation
Kunden-Ident-Nr. auf Leistungsschild stempeln

Masse in mm:

a	a1	b	b1	c	c1	e	e1	f	f1	g	h	i	i2	k
90	105	112	70	9	8	115	85	138	2.5	143	71	75	30	231

m	n	q	s	s1	w1		d	l	t	u	s3	p	p1
28	30	120	7	M6	45		14	30	16	5	1xM20x1.5	151	205

2004	Tag	Name	③	S11.322	30.06.11	Remi
Bearb.	19.10	Markst.	②	S07.110	06.03.07	Mark
Gepr.			①	S05.1108	18.07.05	Reiter
Norm			Ind.	Aenderungs Nr.	Tag	Name

⑥			
⑤			
④			
Ind.	Aenderungs Nr.	Tag	Name

ACHTUNG: Auftragserteilung nur mit der Produktsachnummer

	Kd-Ident-Nr.	Nr	Frequenz f[Hz]	Polzahl	Leistung [kW]	Spannung [V]	Hinweise zur Ausfuehrung	Produktsach-Nummer
*)	614720	2	50	4B	0.370	380-420/660-720ΔY	③	393390
			60		0.440	440-480/760-830ΔY		
	6027269	1	50	4C	0.550	380-420/660-720ΔY	③	395914
			60		0.660	440-480/760-730ΔY		

Typ: AF 71/-11 | BG: A71 | Bauform: IMB34

CAD

Drehstrom-Motor
Schutzart: IP55

H660175_7003
AF 71/-11
Aend. 3